Ficha técnica

Pendural US 3 A4

Ref.:: 6342397



Pendural (perfil em U) nas dimensões 50 x 30 mm com cabeça de perfil soldada.

Para a fixação em tetos de betão horizontais e em vigas de aço. Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização de distanciador tipo DSK 25.

CE UK CA US3

A4	Aço inoxidável
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6342397
Tipo	US 3 K 100 A4
Designação 1	Pendural
Designação 2	com cabeça soldada
Fabricante	OBO
Dimensão	50x30x1000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	150 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	9,1944 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Pendural US 3 A4

Ref.:: 6342397

Dimensões

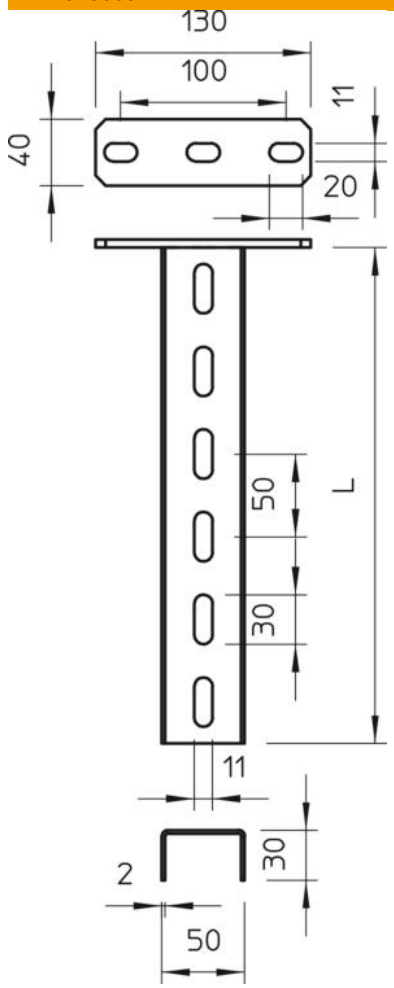

Comprimento	1 000 mm
Largura	50 mm
Altura	30 mm

Dados técnicos

Versão	Perfil U
Comprimento da consola 200	2,1 kN
Comprimento da consola 400	1,1 kN
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	2 mm
Carga máxima de tração	5 kN
Conformidade com ROHS	sim

Ficha técnica

Pendural US 3 A4

Ref.:: 6342397

Cargas

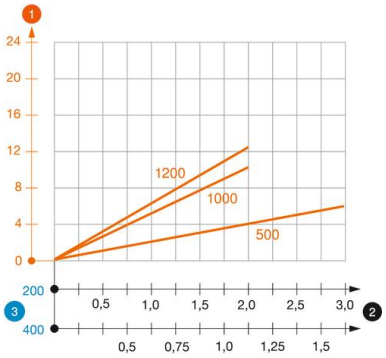

Diagrama de cargas do pendural U do tipo US 3 K

1. Deflexão da extremidade do pendural com a carga máxima admissível das consolas
2. Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
3. Comprimento da consola em mm

—— Curva de carga com comprimento do perfil em mm

Valores característicos de carga da bucha para pendural US 3 K

	Carga de um dos lados			
	Carga máxima [kN]			
	Largura da consola [mm]			
Ancoragem tipo	110	210	310	410
BZ3 8 x 75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10 x 90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Carga máx. F total = peso dos cabos + caminho de cabos + consola + pendural.
Os valores da tabela para carga bilateral têm em consideração a distância dos eixos ai = 10cm.
Os valores fornecidos baseiam-se em betão fissurado da classe de resistência C20/25. As condições de montagem da certificação ETA (ancoragens) devem ser tidas em consideração!