Ficha técnica

União para varão roscado V2A

Ref.:: 6410162



União para varão roscado com rosca interna contínua.

CE

A2	Aço inoxidável, livre de ferrugem
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais


Ref.:	6410162
Tipo	CSTR M10 A2
Designação 1	União
Designação 2	para varão roscado
Fabricante	OBO
Dimensão	M10x30mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície Norma de superfície	brilhante, pós-tratamento
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,15 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2881 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

União para varão roscado V2A

Ref.:: 6410162

Dimensões

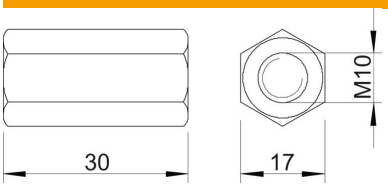

Comprimento	30 mm
Medida 1 métrica	10
Medida 2 métrica	10
Medida L	1,57 in
Medida L	30 mm

Dados técnicos

Rosca contínua	sim
Forma	sextavado (hexagonal)
Rosca	M10
Conformidade com ROHS	sim
Largura da chave	17
Hexagonal	sim