


Ficha técnica

Consola mural AW 55 FT

Ref.: 6418554



Consola para grandes cargas com cabeça soldada.
Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o distanciador adequado.

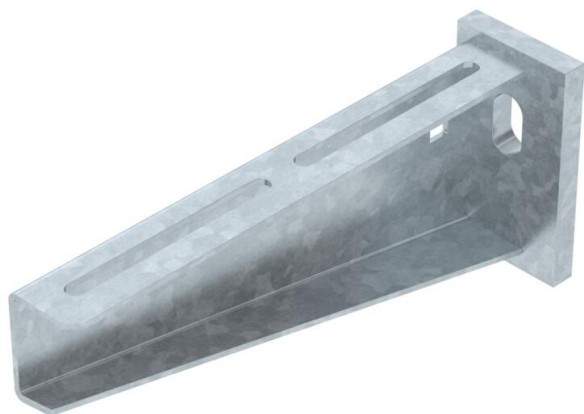

St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6418554
Tipo	AW 55 21 FT
Designação 1	Consola mural
Designação 2	com cabeça soldada
Fabricante	OBO
Dimensão	B210mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	75,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,8702 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Consola mural AW 55 FT

Ref.: 6418554



Dimensões

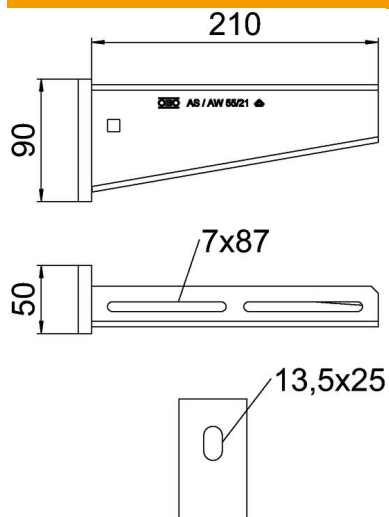

Comprimento	50 mm
Largura	210 mm
Altura	90 mm
Medida A	50 mm
Medida B	210 mm
Medida H	90 mm

Dados técnicos

Versão	Consola para parede e suporte
Artigo EPD	sim
F em kN	5,5 kN
Funktionsgaranti	sim
Diâmetro do furo	13,5 mm
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Alcance do ângulo máx.	90 mm
Alcance do ângulo mín.	90 mm

Cargas

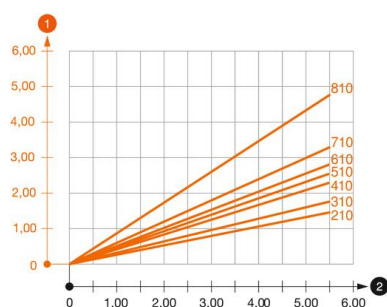


Diagrama de cargas da consola AW 55

- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
 - 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

Ficha técnica

Consola mural AW 55 FT

Ref.: 6418554



Valores característicos de carga da bucha para consola AW 55

Fixação de parede	Carga máxima [kN]									
	Largura da consola [mm]									
Ancoragem tipo	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12 x 110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).