# Ficha técnica

## PYROPLUG® MagicBox, em quatro lados, altura interna 110 mm
## Ref.:: 7204128

Caixa de proteção contra incêndio, como sistema de selagem, com caixa em aço inoxidável de duas peças com inserções de proteção intumescentes. Utilizável em paredes e tetos. Montagem rápida através de ligação Magic destacável. Espaço interior pode ser totalmente ocupado com instalações. Aplicação em áreas interiores. Fecho das aberturas restantes com espuma antifogo PYROSIT® NG, especialmente fácil com geometrias complexas. Produto de construção com marcação CE e homologação técnica geral. Classe de resistência ao fogo EI90 (resistente a fogo). Incluindo tiras de grafite.

CE

| | |
|---|---|
| A2 | Aço inoxidável |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

**Dados originais**

| | |
|---|---|
| Ref.: | 7204128 |
| Tipo | PMB 130-4 A2 |
| Designação 1 | Caixa antifogo de 4 lados |
| Designação 2 | com selagem intumescente |
| Disponível a partir de | 04.10.2022 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 300x323x181 |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável 1.4113 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 495,4 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |

# Ficha técnica

## PYROPLUG® MagicBox, em quatro lados, altura interna 110 mm
## Ref.:: 7204128

### Dimensões

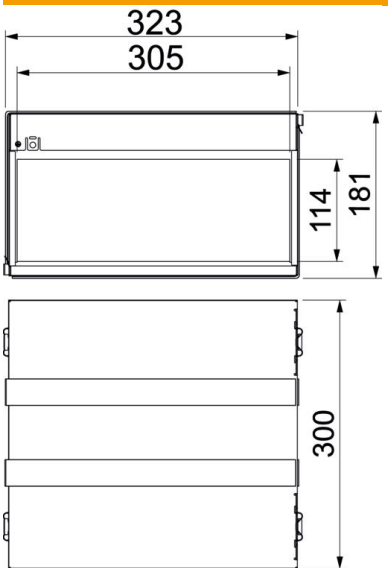


| | |
|---|---|
| Comprimento | 300 mm |
| Largura | 323 mm |
| Altura | 181 mm |
| Medida d | 305 mm |
| Medida d mín. | 323 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão da proteção antifogo | Caixa de selagem |
| Forma | quadrado |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Necessário acessórios | sim |
| Altura interna | 114 mm |
| Largura interna | 305 mm |