

Ficha técnica

Bucim com porca, conjunto

Ref.: 7205660



Bucim resistente, rosca métrica conforme a IEC 423, incluindo porca pré-montada.

Para elevados requisitos em termos de impermeabilidade. Alívio de tensão, proteção contra aperto e torção em toda a área de fixação. Anel de vedação em borracha de policloropreno/acrilonitrilo-butadieno. Peça intermédia com vedante, não sendo necessário um anel de vedação para rosca.

Testado pela VDE de acordo com a DIN EN 50262, tipo de proteção IP 68 com 5 bar 1 h.

Para a manutenção de funções segundo a DIN 4102 Parte 12, em combinação com a caixa de derivação lisa da série T FireBox.

Cor: laranja.

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7205660
Tipo	V-TEC VM20+ OR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com porca
Fabricante	OBO
Dimensão	M20
Cor	cor de laranja; RAL 2003
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,106 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	0,0553 kg CO ₂ e / 1 Peça


Ficha técnica

Bucim com porca, conjunto

Ref.: 7205660



Dimensões

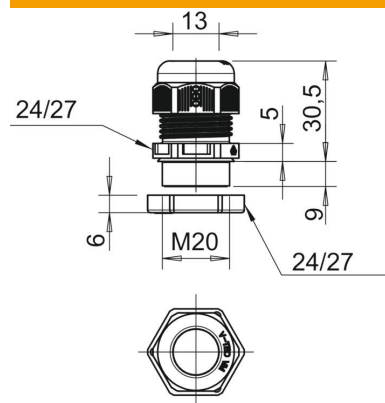

Medida E	27 mm
Medida E1 (mm)	27 mm
Medida E2	27 mm
Medida G	M20 x 1,5 mm
Medida L máx.	30,5 mm
Medida L mín.	23,5 mm
Medida L1	9 mm
Medida L2	5 mm
Medida L3	6 mm

Dados técnicos

Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	13 mm
Área de vedação D mín.	6 mm
Bucim para cabos planos	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	M20 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	9 mm
Passo de rosca	1,5 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Binário instável	3,8 Nm
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	sim
Conformidade com ROHS	sim
Resistente	não
Largura da chave	24
Largura da chave 1	24 mm
Largura da chave 2	24 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Possibilidade de alívio de tensão	sim