

Ficha técnica

Clip de suspensão SSP 6-21, FT M6

Ref.: 1486232



Este tipo de clip de suspensão é encaixado no apoio e fixo à viga ou ferro plano usando uma placa de pressão e um parafuso (M8). O parafuso hexagonal tem um WAF de 10 mm. No clip estão também incorporadas duas roscas M6 adicionais para, por exemplo, fixar um varão roscado.

CEUK
CA

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	1486232
Tipo	SSP 6-21 M6 FT
Designação 1	Clip de suspensão
Designação 2	versão para grandes cargas
Fabricante	OBO
Dimensão	6-21mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	23,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,4987 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Clip de suspensão SSP 6-21, FT M6

Ref.: 1486232



Dimensões

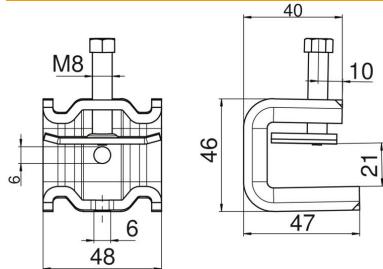

Medida B	48 mm
Medida H	46 mm
Medida L	47 mm

Dados técnicos

Tipo de ligação do componente	Rosca
Tipo de fixação	apertar
Carga de rutura F1	1,75 kN
Carga de rutura F2	1,5 kN
Espessura do flange F máx.	21 mm
Espessura do flange F mín.	6 mm
Adequado para varão roscado métrico	6
Rosca	M8
Rosca métrica	8
Dobradiça ajustável	não
Dobradiça	não