

# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 160, bucim cónico

Ref.: 2007093



Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com bucinos cónicos nas laterais e entradas quebráveis na base. Adequado para a montagem na parede / teto e para a montagem em suportes para caixas de derivação. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halogéneo.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102.



PP/  
GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

### Dados originais

Ref.:	2007093
Tipo	T 160
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	com entradas
Fabricante	OBO
Dimensão	190x150x77
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Polipropileno, reforçado a fibra de vidro
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	30 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,2267 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 160, bucin cónico

Ref.: 2007093



### Dimensões

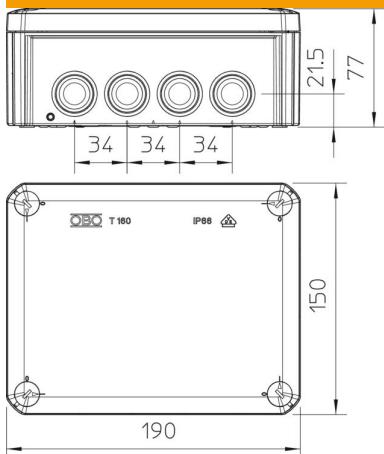

Comprimento	190 mm
Largura	150 mm
Altura	77 mm

### Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	12
Tipo de entrada	Bucim cónico
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de versão da caixa	Membrana de nível separável
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500 V
Montagem	sem
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	sim
Entradas	7 x M25 5 x M32
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	retangular
Funktionsgaranti	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	sim
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	176x135x67 mm
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secção transversal nominal mín.	16 mm <sup>2</sup>
Tensões nominais	500 V
Selável	sim
Grau de proteção	IP66

# Ficha técnica

## Caixa de derivação T 160, bucim cónico

Ref.: 2007093



### Dados técnicos

Grau de proteção código IK	IK05
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Tampa transparente	não
Resistente a intempéries	não