

# Ficha técnica

## Haste captora tubular com redução

Ref.: 5401986



- adequada para cargas de vento em conformidade com o código europeu 1: DIN EN 1991-1-4
- a partir de um comprimento livre >2,5 m é recomendada uma fixação adicional, por exemplo espaçador isolado
- último metro reduzido de Ø 16 mm para Ø 10 mm, material: AlMgSi
- adequada para bases FangFix

**Alu** Alumínio

### Dados originais

Ref.:	5401986
Tipo	101 VL2500
Designação 1	Haste captora
Designação 2	versão estreita
Fabricante	OBO
Dimensão	2500mm
Material	Alumínio
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	64 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	8,3205 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

Haste captora tubular com redução

Ref.: 5401986



## Dimensões

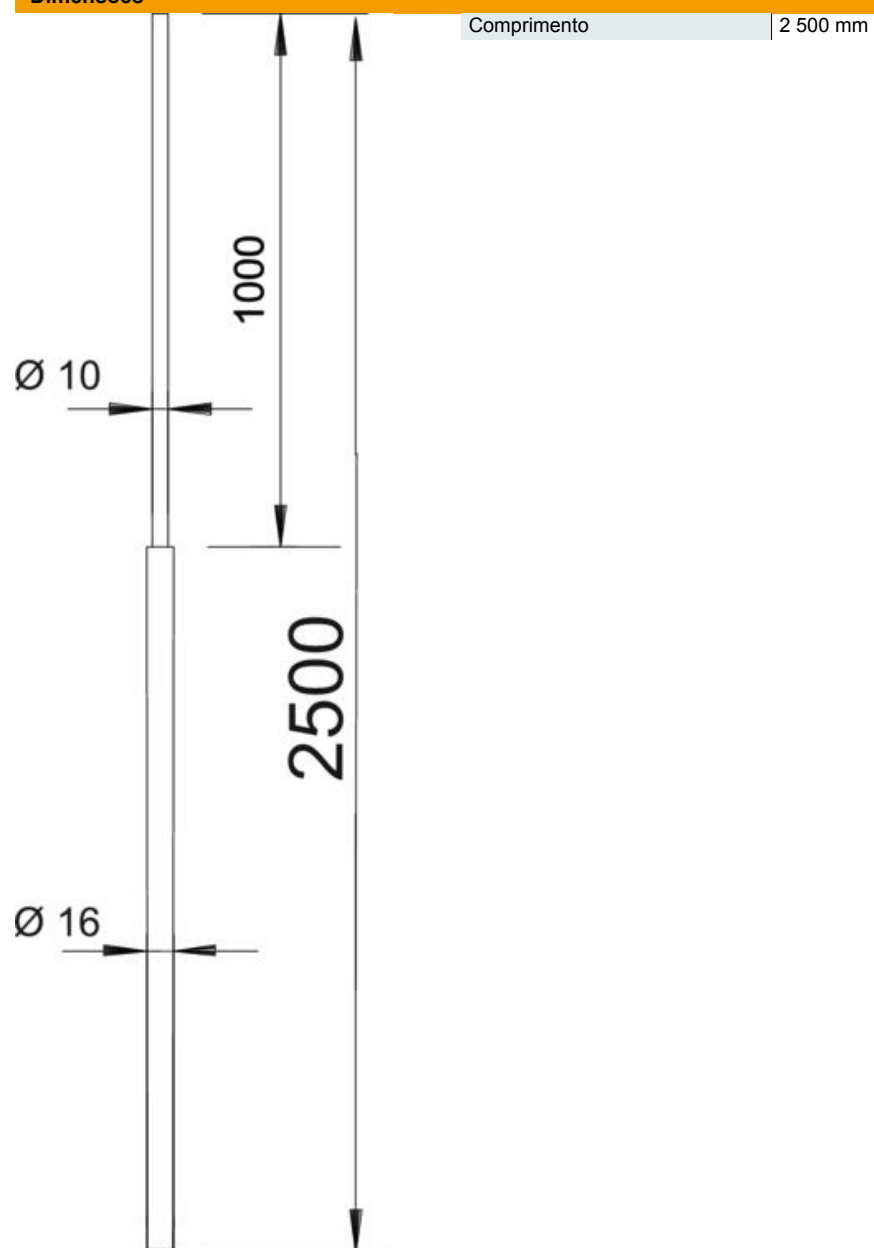

# Ficha técnica

## Haste captora tubular com redução

Ref.: 5401986



### Dados técnicos

Ligação	Cabo de terras
Versão	Haste captora versão delgada
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	não
Tamanho nominal Ø	10/16 mm