

# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 80210

Ref.:: 6026192



Calha de instalação mural como base de calha perfurada e tampa adequada.  
4 grampos para tampa incluídos.  
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha



**PVC** Policloreto de vinilo

## Dados originais

Ref.:	6026192
Tipo	WDK80210GR
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	80x210x2000
Cor	cinzento pedra; RAL 7030
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	8
Unidade de quantidade	Metro
Peso	240 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO <sub>2</sub> (GWP) do berço ao portão	5,6007 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metro


# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 80210

Ref.:: 6026192



## Dimensões

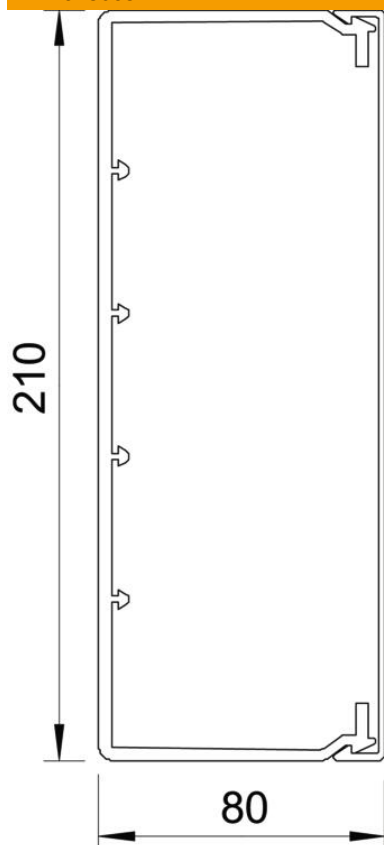

Comprimento	2 000 mm
Largura	210 mm
Altura	80 mm

# Ficha técnica

Calha, tipo WDK 80210

Ref.:: 6026192



## Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sem tomada)	80
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sem tomada)	67
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sem tomada)	61
Número de divisórias possíveis	2
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	13980 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK04
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C