

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 40110

Ref.:: 6027040



Tampa e base da calha com fundo perfurado.
4 agrafos, incluindo
Grampo para tampas deslocável a todo o comprimento da calha



PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

Ref.:	6027040
Tipo	WDK40110LGR
Designação 1	Calha
Designação 2	com base perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	40x110x2000
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	24
Unidade de quantidade	Metro
Peso	111,8 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,0462 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Calha, tipo WDK 40110

Ref.: 6027040



Dimensões

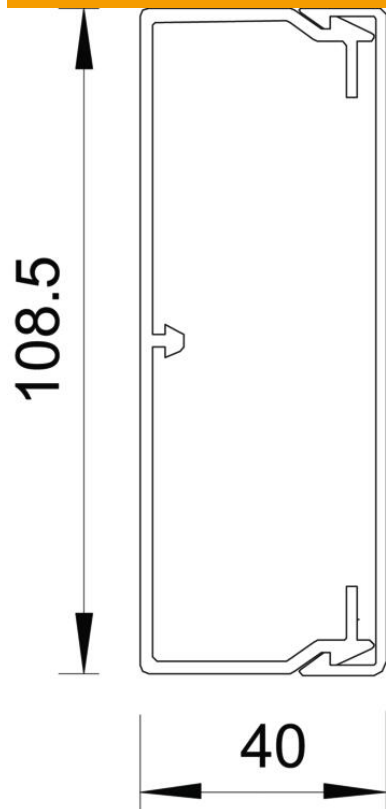

Comprimento	2 000 mm
Largura	110 mm
Altura	40 mm

Ficha técnica

Calha, tipo WDK 40110

Ref.:: 6027040



Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sem tomada)	18
Número de cabos NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sem tomada)	15
Número de cabos NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sem tomada)	14
Número de divisórias possíveis	1
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	não
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	3236 mm ²
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK04
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C