


Ficha técnica

Conecotor de dados RJ45, Cat. 5e, não blindado

Ref.: 6117337



Conecotor com placa de suporte, cat. 5e não blindado, com uma slot RJ45. Inclui uma capa de proteção antipó, uma abraçadeira de fivela e instruções de montagem. Instalação em espelhos para conectores de dados do tipo DTG-2RM e DTS-2RM.

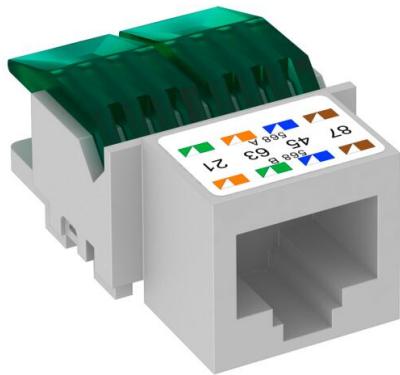

CE

Dados originais

Ref.:	6117337
Tipo	ASM-C5
Designação 1	Conecotor RJ45 Cat. 5
Designação 2	não blindado
Fabricante	OBO
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,12 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0479 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Conecotor de dados RJ45, Cat. 5e, não blindado


Ref.: 6117337

OBO
BETTERMANN

Dimensões

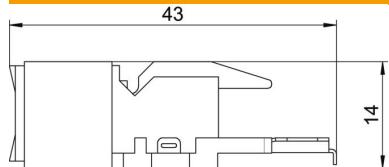

Comprimento	43 mm
Largura	21,5 mm
Altura	14 mm

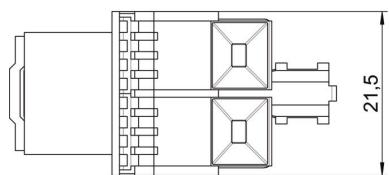

Dados técnicos

Categoria	E5
Com blindagem	não
Abertura	Tipo RM