

Ficha técnica

Calha, tipo WDKH 30045

Ref.: 6175463



Tampa e base da calha com fundo perfurado em plástico livre halogéneos. Durante a instalação é preciso ter em atenção que só devem ser utilizados materiais para acessórios e materiais de fixação livre de halogéneos.



CEUK
CA



Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Dados originais

Ref.:	6175463
Tipo	WDKH-30045LGR
Designação 1	Calha
Designação 2	livre de halogéneo
Fabricante	OBO
Dimensão	30x45x2000
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	48
Unidade de quantidade	Metro
Peso	24,9 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	1,5011 kg CO ₂ e / 1 Metro


Ficha técnica

Calha, tipo WDKH 30045

Ref.: 6175463



Dimensões

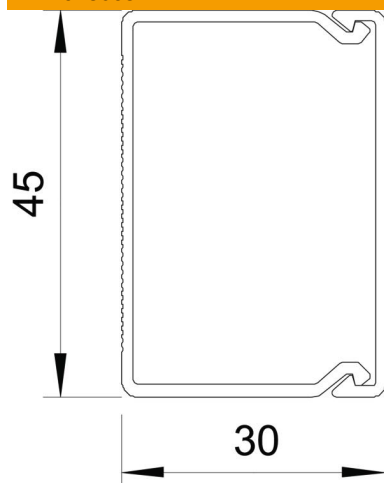

Comprimento	2 000 mm
Largura	45 mm
Altura	30 mm

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada)	5
Número de divisórias possíveis	0
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Base perfurada	com fundo perfurado
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	1145 mm²
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK07
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C