

Ficha técnica

Suspensão central, universal FT

Ref.: 6358888



Suspensão central, universal para a fixação em varões roscados e pendurais.
Aplicação preferencial desta suspensão central em combinação com caminhos de cabos em varão e tipo escada.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	6358888
Tipo	MAHU 300 FT
Designação 1	Suspensão central
Designação 2	universal
Fabricante	OBO
Dimensão	B300mm
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	43,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1.4133 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Suspensão central, universal FT

Ref.: 6358888



Dimensões

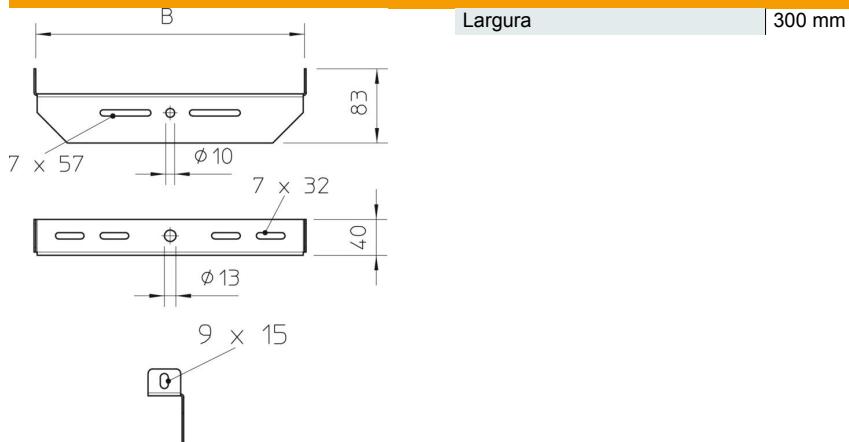

Dados técnicos

Adequado para varão roscado métrico	12
Regulável	não