

Ficha técnica

Distanciador FT

Ref.: 6416446



Distanciador para aplicação em perfis US 3. O distanciador aumenta a estabilidade do perfil U e evita a deformação do varão quando apertar os parafusos sextavados de passagem.



CE UK
CA US3

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinado

Dados originais

Ref.:	6416446
Tipo	DSK 25 FT
Designação 1	Distanciador
Designação 2	para utilização em perfil US 3
Fabricante	OBO
Dimensão	46x40x22,5
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinado
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	7,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1714 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Distanciador FT

Ref.: 6416446



Dimensões

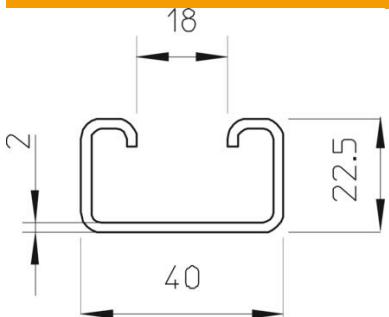

Dimensão	46 x 40 x 22,5
Comprimento	40 mm
Largura	45 mm
Altura	22,5 mm

Dados técnicos

Adequado para formas do perfil	Perfil U
Com acessórios de parafusos	não