

# Ficha técnica

## Tampa basculante com saída de cabos, GES R2

Ref.: 7405082



Tampa articulada com saída de cabos, GES R2, para instalação direta no suporte de aparelhos MT R2.

Para utilização em pavimentos de limpeza a seco em áreas interiores.



**PA** Poliamida

### Dados originais

Ref.:	7405082
Tipo	GES R2 7011
Designação 1	Tampa articulada
Designação 2	com saída de cabos
Fabricante	OBO
Dimensão	140x140x40
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	8,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,2625 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Tampa basculante com saída de cabos, GES R2

Ref.: 7405082

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

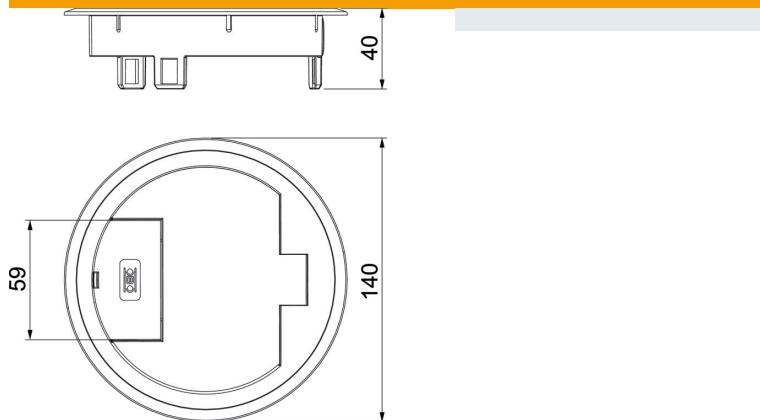

### Dados técnicos

Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Estrutura de proteção do pavimento	sim
Tratamento do pavimento	seco
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	não
Apropriado para calha de instalação no pavimento	não
Com espaço para revestimento do pavimento	não
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK10
Carga vertical, pequena área	até 500 N
Permissões	VDE
Mecanismo de abertura	Ferramenta